

Always. Reliable. Tight.


hauff
technik®



Standardpresstätningar HRD-SG och HRK-SSG för tätning av kablar – en absolut säker lösning för alla förhållanden

Våra beprövade standardpresstätningar HRD-SG och HRK-SSG är delade presstätningssystem i gummi som kan användas även med befintliga kabeldragningar. Tack vare de inbyggda segmentringarna kan tätningen enkelt anpassas till kabelns eller ledningens diameter på plats.

Tätningstekniken hos de tusentals HRD-SG-tätningar som redan har monterats bygger på skurna segmentringar och tryckplattor i rostfritt stål. Tätningen anpassas till kabeldiametern genom att segmenten räknas och ett lämpligt antal tas bort.

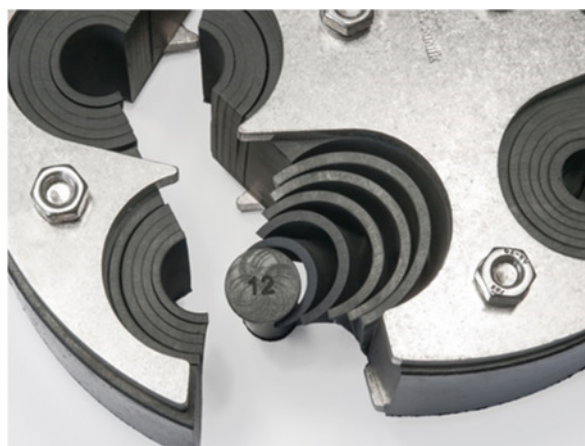

HRK-SSK-tätningarna, däremot, är formgjutna delar försedda med segmentringar med exakt diametermärkning, vilket underlättar vid monteringen och ger en ännu högre användarsäkerhet. De tätningbara kabeldiametrarna är präglade direkt på de enskilda segmenten och underlättar således valet av segment. De tryckplattor i plast som används har inbyggda formade slutkopplingar vilket ger den fördelen att de inte vrider sig under monteringen.


Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY
Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999
office@hauff-technik.de
www.hauff-technik.de

Volksbank Heidenheim
IBAN DE39 6329 0110 0102 0560 05 · BIC GENODES1HDH
Deutsche Bank AG Heidenheim
IBAN DE84 6137 0086 0211 0120 00 · BIC DEUTDESS613
LBBW Bank Stuttgart
IBAN DE43 6005 0101 0008 0784 12 · BIC SOLADEST600

Sitz Hermaringen
Amtsgericht Ulm HRA 660 891
Steuernr. 2864/006/08309 · USt-Id-Nr. DE145570414
Komplementär Hauff Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Ulm HRB 660 633
Geschäftsführer Dr. Michael Seibold

Always. Reliable. Tight.


hauff
technik®

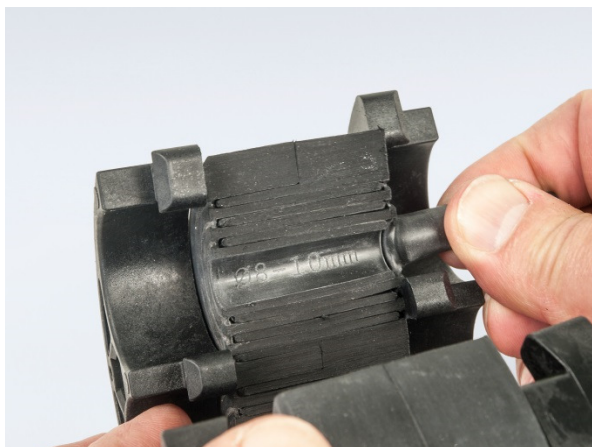

Olika testinstallationer hos kund har visat att tätningssystem med insexskruvar är lättare att montera tack vare smalare hylsnyckelinsatser. Detta ger en betydande tidsbesparing under installationen beroende på tätningens storlek och typ.

Insexskruvar underlättar åtkomst till skruvarna i båda systemen

Därför är båda tätningssystemen från och med nu försedda med insexskruvar så att de kan användas även vid dragning av flera kablar. Hylsnyckelsatser med klothuvud kan exempelvis användas för att underlätta vid monteringen, då det blir enklare att komma åt skruvarna – även mellan kablarna.

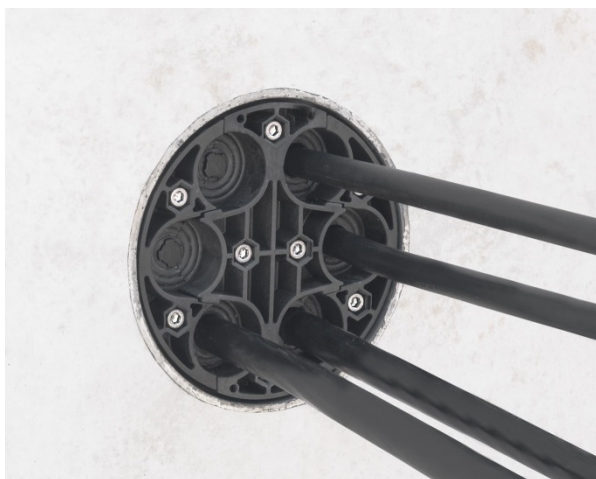

Blindpluggar ingår till genomföringar för flera kablar

Alla tätningar med genomföringar för flera kablar är försedda med blindpluggar, vilket innebär att inte alla öppningar behöver förses med kablar.